# Döllken Profiles


SKUPINA SURTECO

Döllken Profiles

SKUPINA SURTECO

# Podložky pod podlahy

# Typy podložek pod laminátové podlahy

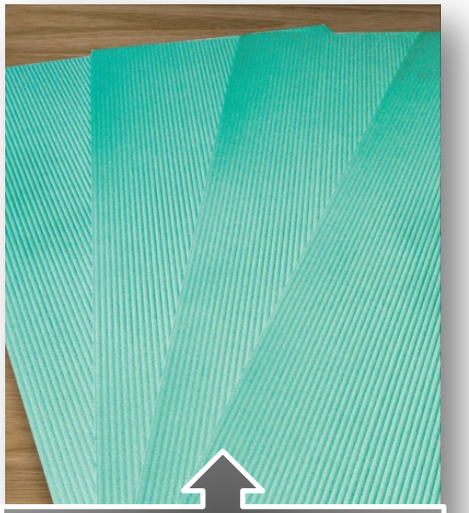


## kusové

8 tlouštěk:
- 1,5 mm
- 2 mm
- 2,2 mm
- 2,5 mm
- 3 mm
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm

2 barvy:
- Šedá
- Zelená

Použití:
- Standardní podlahy
- LVT podlahy
- Vytápěné podlahy

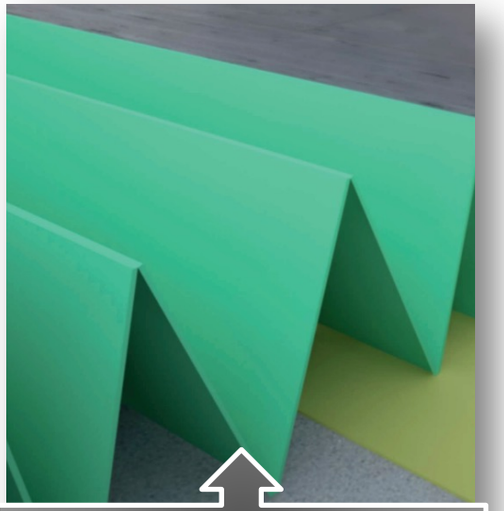

## skládané

3 tloušťky:
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm

2 typy:
- S alu fólií
- Bez alu fólie



## v rolích

5 tlouštěk:
- 1,5 mm
- 1,6 mm
- 1,8 mm
- 2 mm
- 2,3 mm

4 barvy:
- Červená
- Šedá
- Zelená
- Korek

3 materiály:
- XPS
- PU
- Korek

Döllken Profiles

SKUPINA SURTECO

# Kusové podložky

# Kusové podložky

Döllken Profiles
SKUPINA SURTECO

| Poř. | Číslo zboží | Název zboží | Rozměry | Jedno-tka [m2] | Prod. jedn./ krab. [m2] | 1 paleta | | Min. objedn. množství | DOBA DODÁNÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | m2 | Krabice [ks] | | |
| 1. | 5114070 | XPS 1,5 mm Perfect Mat LVT | 0,8 m x 0,5 m | 6 | 24 | 576 | 24 | 24 krabic / 576 m2 | 1 týden |
| 2. | 5114068 | XPS 2 mm green (zelená) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 90 | 900 | 10 | 1 krabice / 90m 2 | na skladě |
| 3. | 5126718 | XPS 2,2 mm + ALU | 1,0 m x 0,5 m | 10 | 120 | 960 | 8 | 8 krabic / 960 m2 | 1 týden |
| 4. | 5114507 | XPS 2,5 mm Thermo green (zelená) | 1,0 m x 0,5 m | 6 | 108 | 864 | 8 | 8 krabic / 864 m2 | 1 týden |
| 5. | 5114063 | XPS 3 mm green (zelená) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 72 | 720 | 10 | 1 krabice / 72 m2 | na skladě |
| 6. | 5110417 | XPS 3 mm grey (šedá) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 72 | 720 | 10 | 10 krabic / 720 m2 | 1 týden |
| 7. | 5126719 | XPS 4 mm green (zelená) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 54 | 540 | 10 | 10 krabic / 540 m2 | 1 týden |
| 8. | 5126720 | XPS 4 mm grey (šedá) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 54 | 540 | 10 | 10 krabic / 540 m2 | 1 týden |
| 9. | 5114066 | XPS 5 mm green (zelená) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 42 | 420 | 10 | 1 krabice / 42m2 | na skladě |
| 10. | 5110418 | XPS 5 mm grey (šedá) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 42 | 420 | 10 | 10 krabic / 420 m2 | 1 týden |
| 11. | 5114076 | XPS 6 mm green (zelená) | 1,2 m x 0,5 m | 6 | 36 | 360 | 10 | 10 krabic / 360 m2 | 1 týden |

# XPS 1,5 mm Perfect Mat LVT




## Popis

Tato podložka je ideální k pokládce pod luxusní vinylové dílce (LVT). Vyznačuje se špičkovými akustickými parametry, zejména ve vztahu k hladině hluku, protože izoluje hluk slyšitelný v místnostech pod podlahou. Díky použití podložky Perfect Mat je v místnosti ticho a pohodlí. Materiál, z něhož je podkladový materiál vyroben, je ideální pro koupelny, otevřené sprchové kouty a všude tam, kde byl použit vytápěcí systém.

| Rozměry | 800 x 500 x 1,5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,5 | mm |
| Délka | 800 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 80 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,2 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥80 | cm |
| Kročejový hluk | 21 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | - | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 24 m2 | 576 m2 |
| 5114070 | 4004616377484 | 4004616377491 | 4004616390568 |

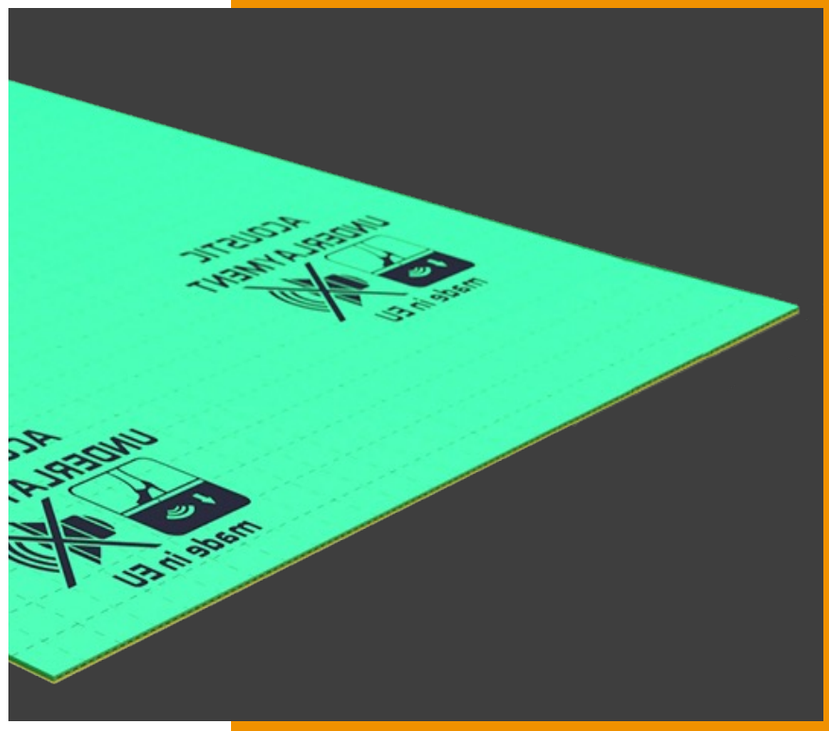

# XPS 2 mm




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 45 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| **Útlum odraženého zvuku, RWS** | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 90 m2 | 900 m2 |
| 5114068 | 4004616326673 | 4004616326666 | 4004616390483 |

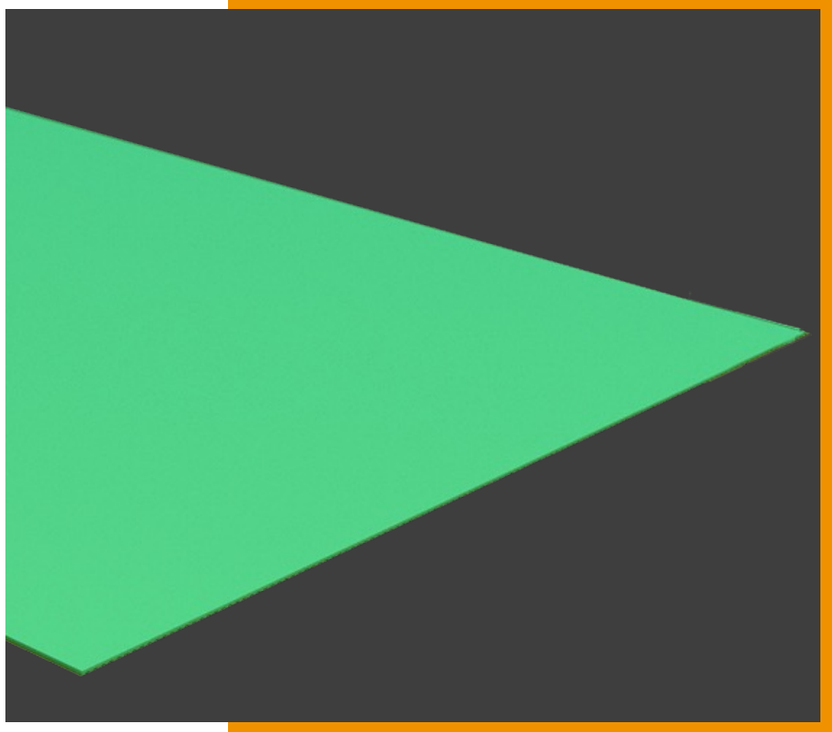

# XPS 2,2 mm + ALU




## Popis

Podložka Decor Floor z extrudovaného polystyrenu (XPS). Je určena pod třívrstvý laminát. Obsahuje integrovanou parotěsnou vrstvu – PET fólii. Nevyžaduje dodatečnou bariéru proti vzlínající vlhkosti, což zkracuje dobu instalace. Snižuje nerovnosti v podkladu, vyznačuje se vysokým koeficientem tepelné izolace a snižuje hluk slyšitelný v místnosti pod ním.

| Rozměry | 1000 x 500 x 2,2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2,2 | mm |
| Délka | 1 000 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 41 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,08 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >250 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 10 m2 | 120 m2 | 960 m2 |
| 5126718 | 4004616462753 | 4004616462746 | 4004616462760 |

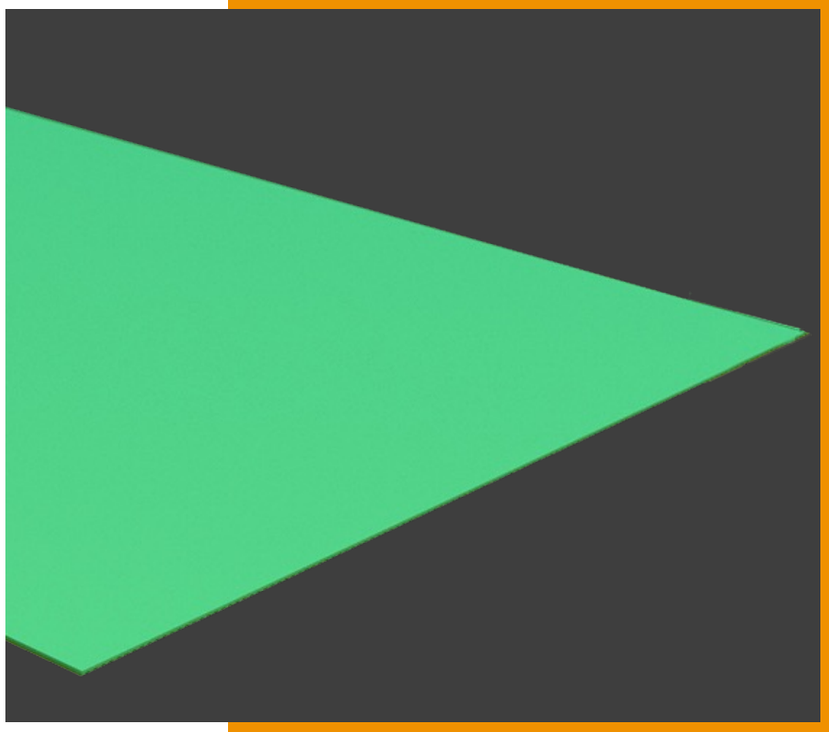

# XPS 2,5 mm THERMO green (zelená)




## Popis

Podložka Decor Floor Thermo Base 2,5 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahovou krytinu a betonový podklad. Dokonale se hodí pod laminátové podlahy. Decor Floor 2,5 mm je ideálním řešením, které dokáže zajistit tepelnou izolaci, zlepšuje nivelaci podkladu zajišťuje tichou a pohodlnou chůzi po podlaze. Odolává plísním a houbám. Podložka je určena na podlahové vytápění.

| Rozměry | 1 000 x 500 x 2,2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2,2 | mm |
| Délka | 1 000 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | - | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥2 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 67,6 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥75 | cm |
| Kročejový hluk | 14 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤19 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 108 m2 | 864 m2 |
| 5114507 | 4004616411195 | 4004616411188 | 4004616411515 |

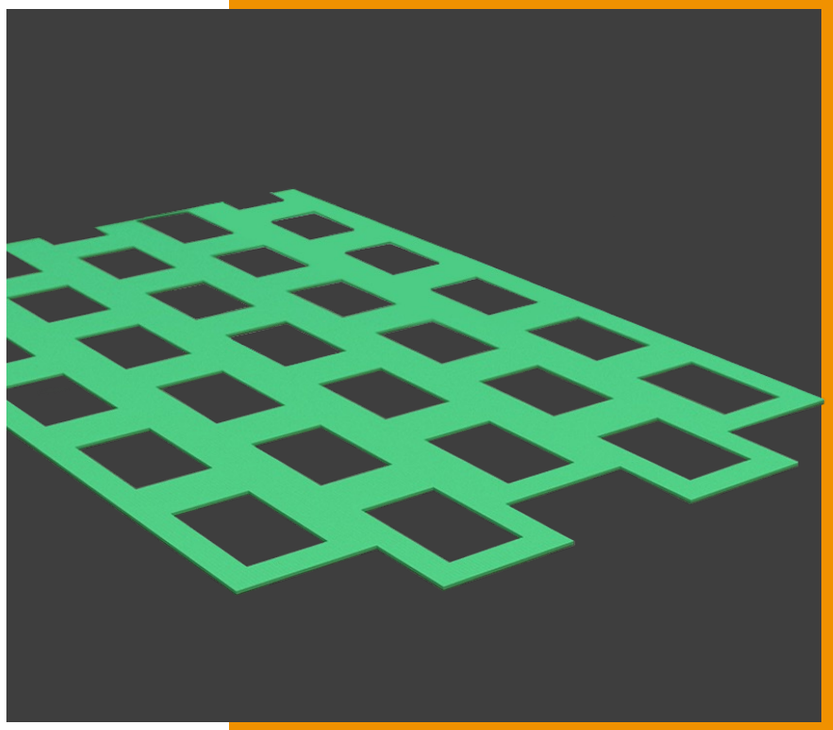

# XPS 3 mm green (zelená)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 3 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 3 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,11 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 2,9 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 75 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 72 m2 | 720 m2 |
| 5114063 | 4004616312195 | 4004616312188 | 4004616390360 |

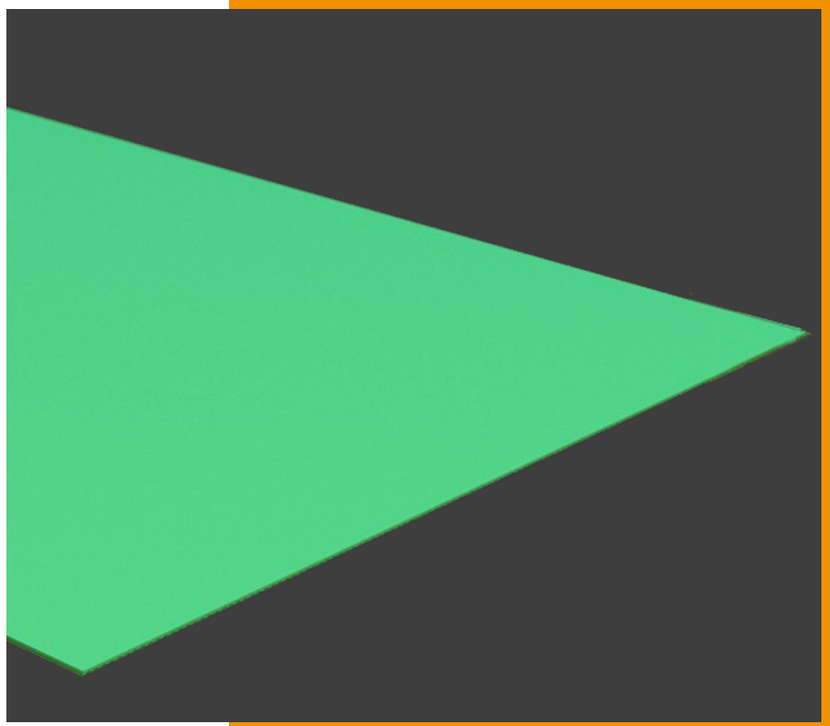

# XPS 3 mm grey (šedá)


Döllken Profiles
SKUPINA SURTECO

## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 3 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 3 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,11 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 2,9 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 75 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 72 m2 | 720 m2 |
| 5110417 | 4004616371987 | 4004616371994 | 4004616390643 |

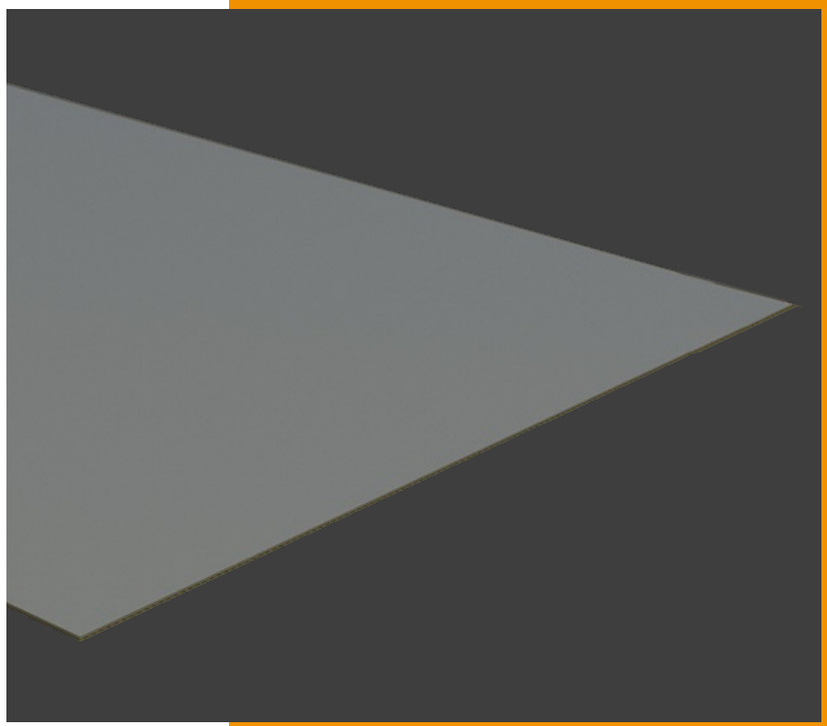

# XPS 4mm green (zelená)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 4 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 4 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,13 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| **Útlum odraženého zvuku, RWS** | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 54 m2 | 540 m2 |
| 5126719 | 4004616462791 | 4004616462784 | 4004616462807 |

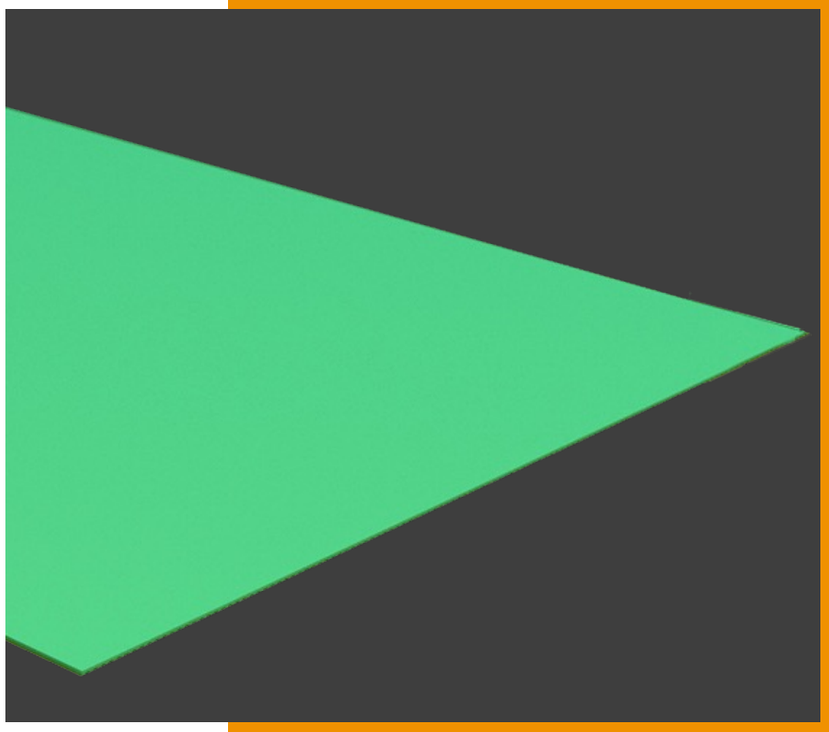

# XPS 4 mm grey (šedá)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 4 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 4 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,13 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 72 m2 | 720 m2 |
| 5126720 | 4004616462838 | 4004616462821 | 4004616462845 |

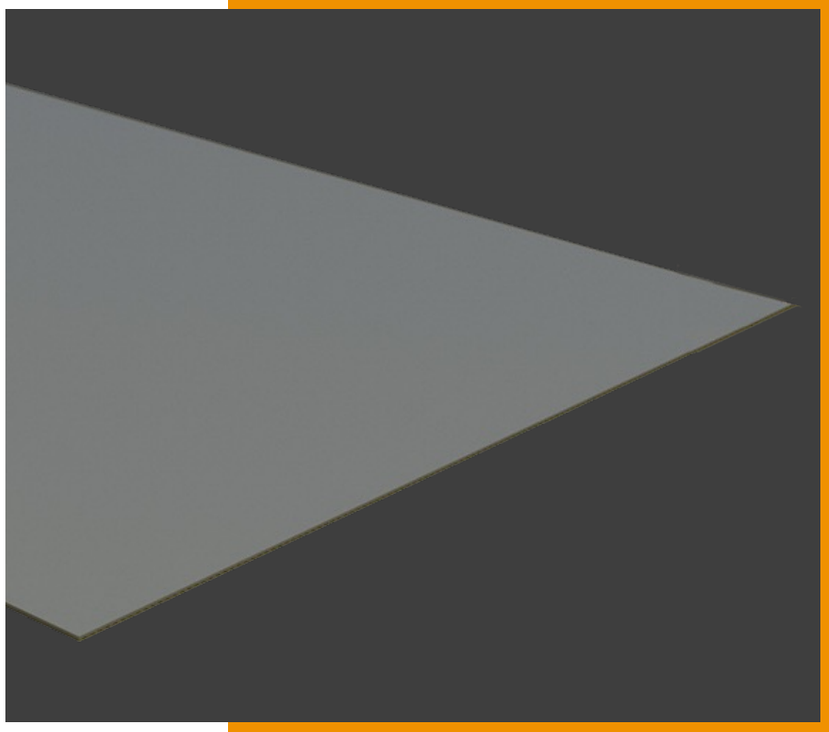

# XPS 5 mm green (zelená)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 5 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | Zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,16 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 4,7 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | 20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 45 m2 | 420 m2 |
| 5114066 | 4004616312218 | 4004616312201 | 4004616390421 |

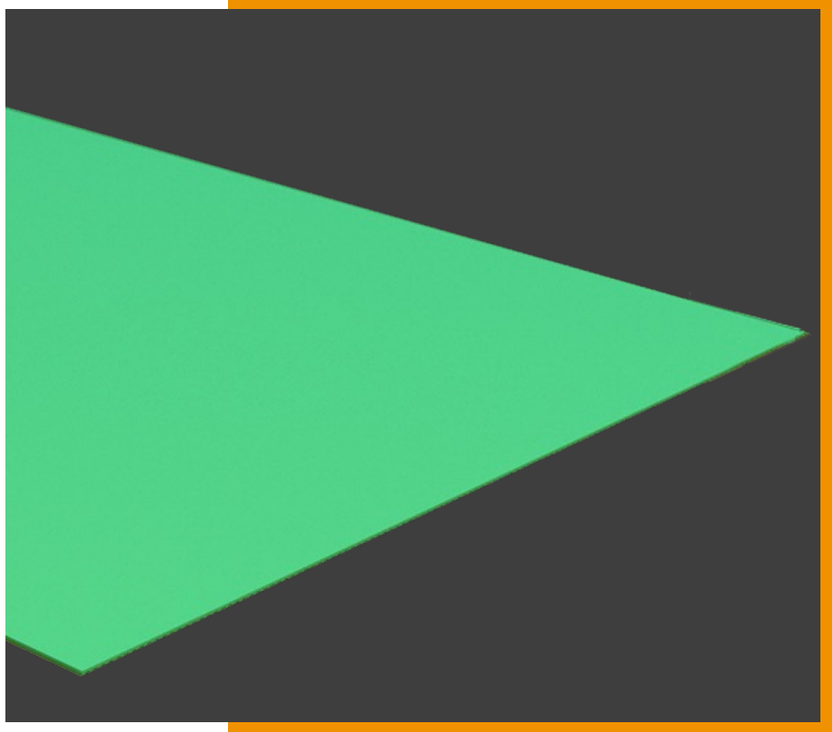

# XPS 5 mm grey (šedá)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 5 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,16 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 4,7 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | 20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 72 m2 | 720 m2 |
| 5110418 | 4004616372007 | 4004616372014 | 4004616390667 |

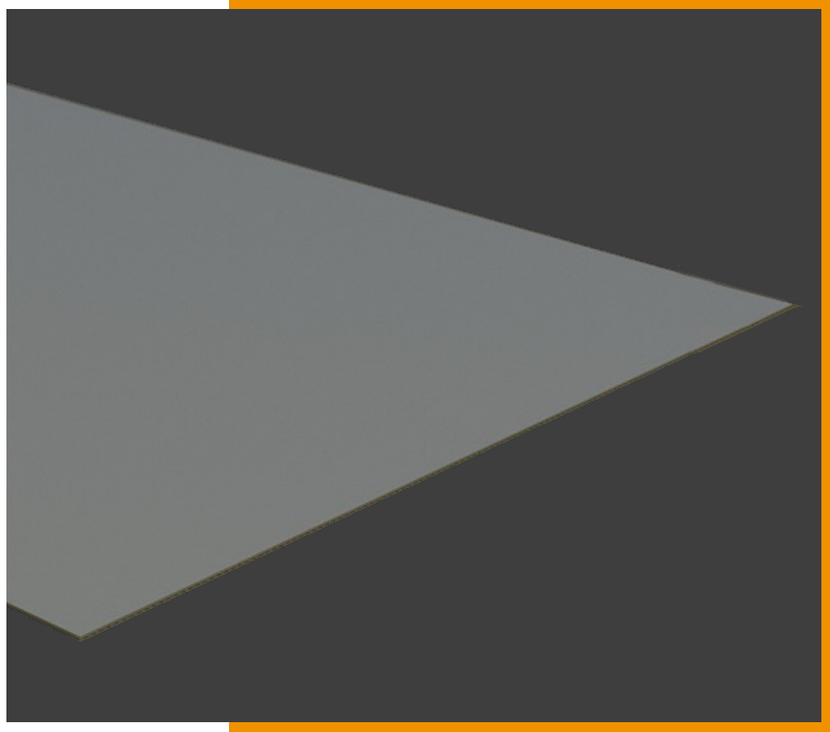

# XPS 6 mm green (zelená)




## Popis

Podložky z extrudovaného pěnového polystyrenu (XPS) jsou určeny pod všechny typy plovoucích podlah. Můžete je použít i pro laminované desky a třívrstvé desky. Prvotřídní funkční vlastnosti podložek zajišťují vysokou odolnost podlahy a zvyšují komfort užívání. Struktura podložek dokáže odolat vysoké zátěži a vyrovnat nerovnosti podkladu. Kromě toho představují bariéru pro plísně, snižují hluk a jsou vynikající izolací.

| Rozměry | 1 200 x 500 x 6 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 6 | mm |
| Délka | 1 200 | mm |
| Šířka | 500 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,19 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 80 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | 18 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 9 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 6 m2 | 36 m2 | 360 m2 |
| 5114076 | 4004616386912 | 4004616386905 | 4004616390469 |

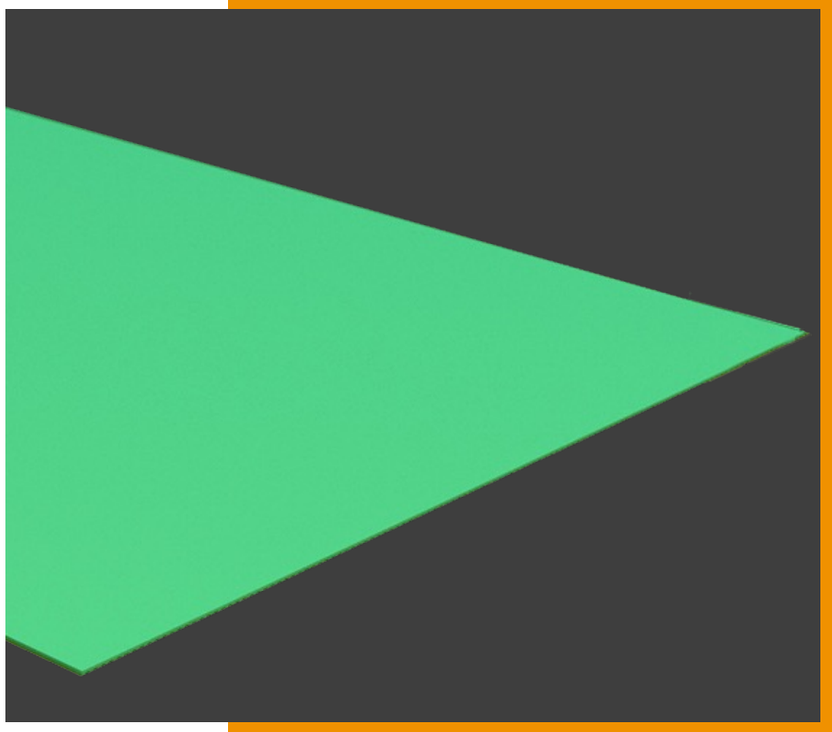

Döllken Profiles

SKUPINA SURTECO

# Skládané podložky



# Skládané podložky

Döllken Profiles
SKUPINA SURTECO

| Poř. | Číslo zboží | Název zboží | Rozměry | Jedno-tka [m2] | Prod. jedn./ krab. [m2] | 1 paleta | | Min. objedn. množ. | DOBA DODÁNÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | m2 | Krabice [ks] | | |
| 1. | 5109546 | Express Mat 2 mm | 1 m x 16 m | 16 | 128 | 1 024 | 8 | 8 krabic / 1024 m2 | 1 týden |
| 2. | 5109547 | Express Mat 3 mm | 1m x 12 m | 12 | 96 | 768 | 8 | 8 krabic / 768 m2 | 1 týden |
| 3. | 5109548 | Express Mat 5 mm | 1 m x 7 m | 7 | 56 | 448 | 8 | 8 krabic / 448 m2 | 1 týden |
| 4. | 5126385 | Express Mat 2 mm + ALU | 1 m x 16 m | 16 | 128 | 1 024 | 8 | 8 krabic / 1024 m2 | 4 týdny |
| 5. | 5126721 | Express Mat 3 mm + ALU | 1m x 12 m | 12 | 96 | 768 | 8 | 8 krabic / 768 m2 | 4 týdny |
| 6. | 5126722 | Express Mat 5 mm + ALU | 1 m x 7 m | 7 | 56 | 448 | 8 | 8 krabic / 448 m2 | 4 týdny |

# Express Mat 2 mm




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 2 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 16 000 x 1 000 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 16 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 45 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16 m2 | 128 m2 | 1 024 m2 |
| 5109546 | 4004616359206 | 4004616359213 | 4004616390582 |

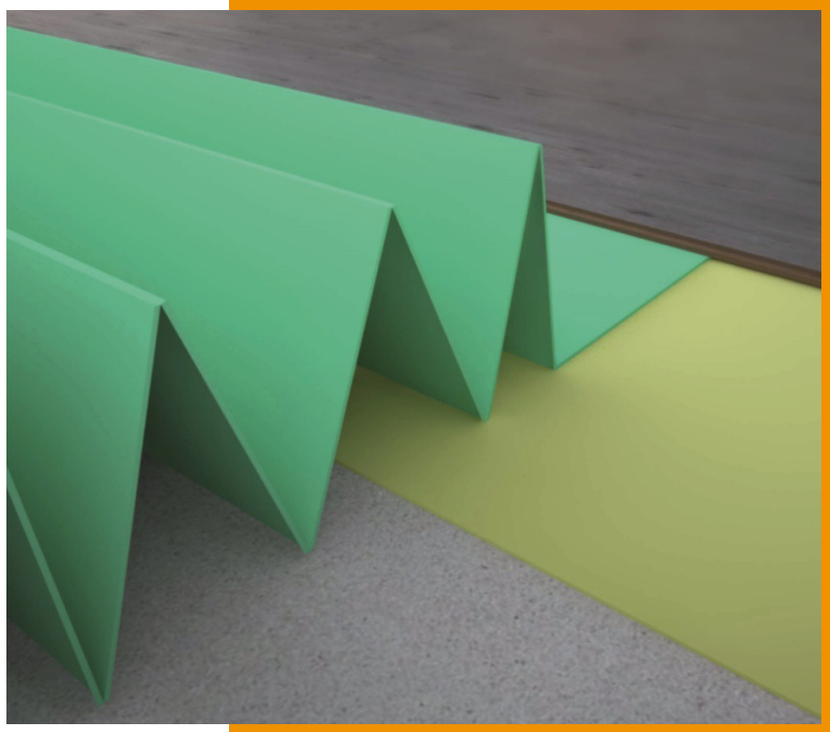

# Express Mat 3 mm




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 3 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 12 000 x 1 000 x 3 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 3 | mm |
| Délka | 12 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,11 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 2,9 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 75,00 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 12 m2 | 96 m2 | 768 m2 |
| 5109547 | 4004616359220 | 4004616359237 | 4004616390605 |

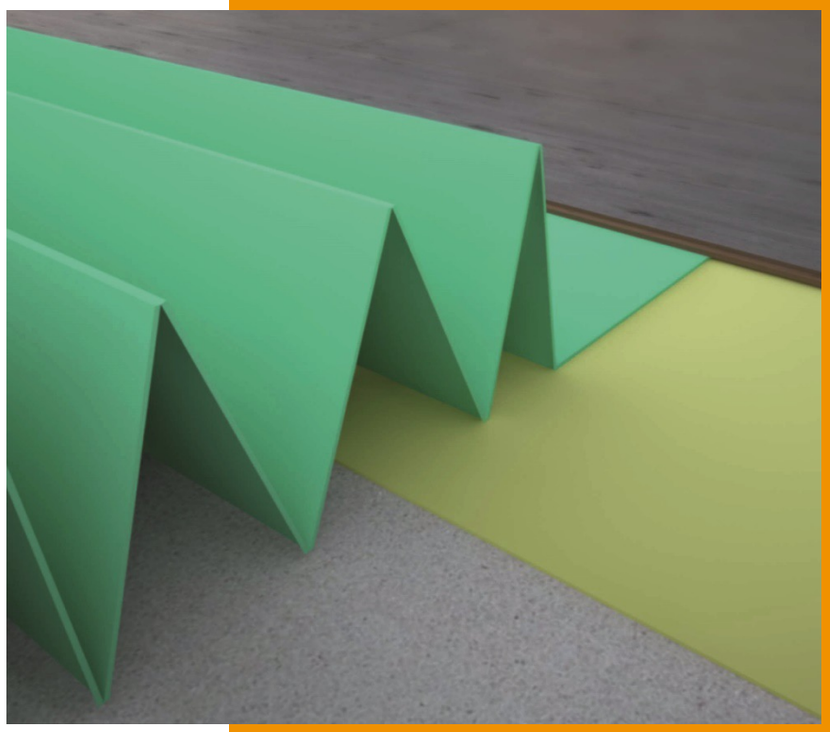

# Express Mat 5 mm




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 5 mm slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 7 000 x 1 000 x 5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 5 | mm |
| Délka | 7 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,18 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 4,70 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | >57 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | 20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 7 m2 | 56 m2 | 448 m2 |
| 5109548 | 4004616359244 | 4004616359251 | 4004616390629 |

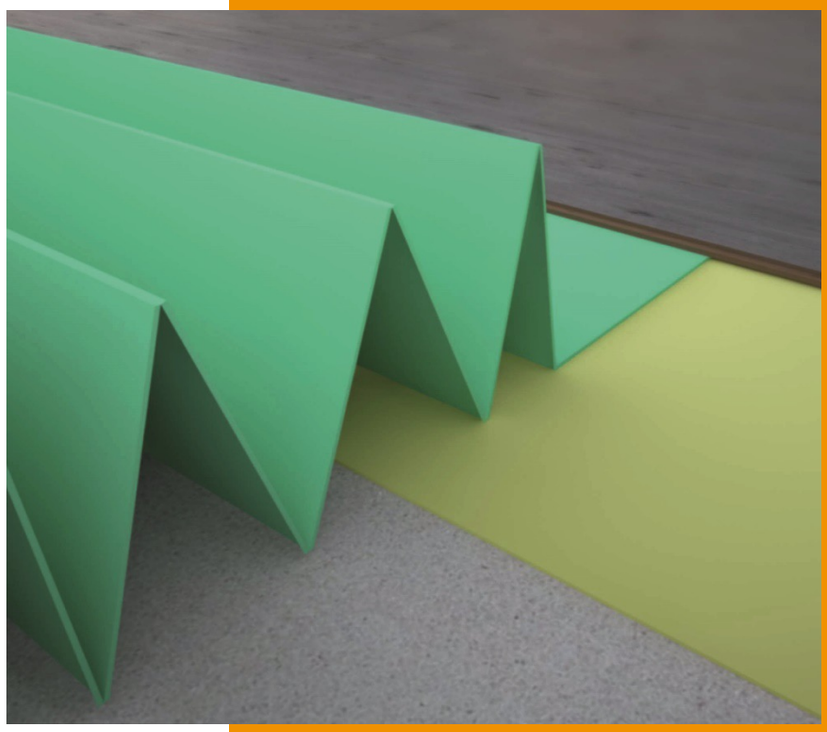

# Express Mat 2 mm + ALU




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 2 mm + ALU slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 16 000 x 1 000 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 16 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 41 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,08 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >250 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥75 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16 m2 | 128 m2 | 1 024 m2 |
| 5126385 | 4004616458916 | 4004616458909 | 4004616462869 |

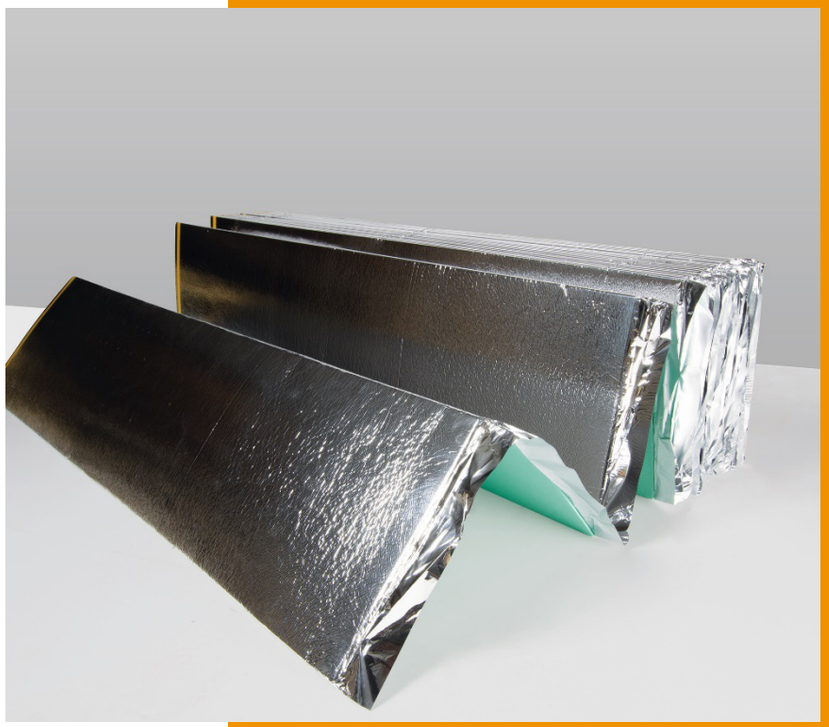

# Express Mat 3 mm + ALU




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 3 mm + ALU slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 12 000 x 1 000 x 3 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 3 | mm |
| Délka | 12 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,11 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 2,90 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 75 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 12 m2 | 96 m2 | 768 m2 |
| 5126721 | 4004616462890 | 4004616462883 | 4004616462906 |

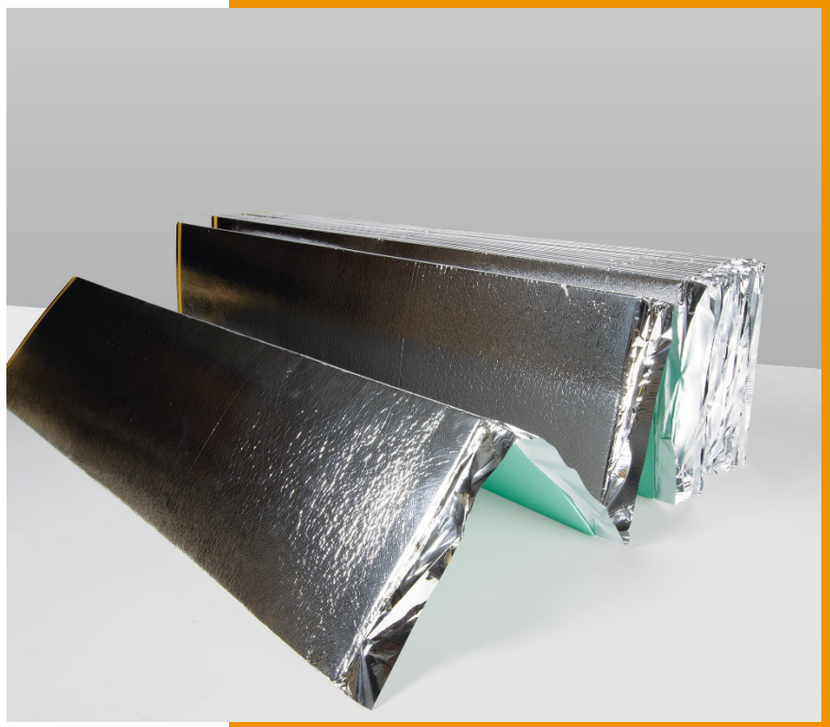

# Express Mat 5 mm + ALU




## Popis

Podložky EXPRESS MAT 5 mm + ALU slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Dokonale chrání před tepelnými ztrátami, vyrovnávají podklad a tlumí hluk v místnosti. Poskytují vynikající bariéru proti vytváření plísní. Jsou 100% recyklovatelné.

| Rozměry | 7 000 x 1 000 x 5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 5 | mm |
| Délka | 7 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 28 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,18 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 4,70 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | >57 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | 20 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 10 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 7 m2 | 56 m2 | 448 m2 |
| 5126722 | 4004616462937 | 4004616462920 | 4004616462944 |

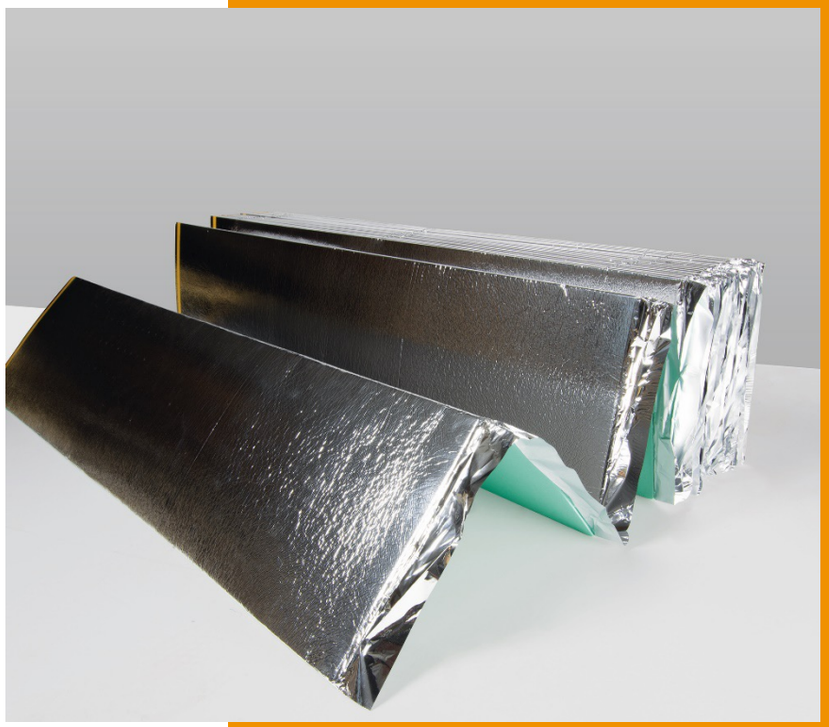

Döllken Profiles

SKUPINA SURTECO

# Podložky v rolích

# Podložky v rolích



| Poř. | Číslo zboží | Název zboží | Rozměry | Jednotka [m2] | Prodejní jednotka/krabice [m2] | 1 paleta | | Min. objed. množ. | DOBA DODÁNÍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | m2 | Role [ks] | | |
| 1. | 5126723 | MULTI GRIP 1,5MM for LVT (pro LVT) | 10 m x 1 m | 10,0 | | 400 | 40 | 40 rolí / 400 m2 | na skladě |
| 2. | 5111141 | 1,6 mm THERMO red perforated (červená perforovaná) | 15 m x 1,1 m | 16,5 | 99 | 792 | 48 | 1 role / 16,5 m2 | na skladě |
| 3. | 5126724 | 1,6 mm THERMO grey perforated (šedá perforovaná) | 15 m x 1,1 m | 16,5 | 99 | 792 | 48 | 48 rolí / 792 m2 | 1 týden |
| 4. | 5126725 | 1,8 mm green roll (zelená v roli) + ALU | 15 m x 1,1 m | 16,5 | 66 | 792 | 48 | 48 rolí / 792 m2 | 1 týden |
| 5. | 5126726 | MULTI PRO 1,8MM for LVT (pro LVT) | 8,5 m x 1 m | 8,5 | | 417 | 49 | 49 rolí / 417 m2 | na skladě |
| 6. | 5114069 | 2 mm green roll (zelená v roli) 15 bm | 15 m x 1,1 m | 16,5 | 99 | 594 | 36 | 1 role / 16,5 m2 | na skladě |
| 7. | 5126727 | 2 mm grey roll (šedá v roli) 15 bm | 15 m x 1,1 m | 16,5 | 99 | 594 | 36 | 36 rolí / 594 m2 | 1 týden |
| 8. | 5126728 | 2 mm grey roll (šedá v roli) 20 bm | 20 m x 1,1 m | 22,0 | 22 | 792 | 36 | 36 rolí / 792 m2 | 1 týden |
| 9. | 5126729 | 2 mm cork roll (korková v roli) | 10 m x 1 m | 10,0 | | 800 | 80 | 80 rolí / 800 m2 | na skladě |
| 10. | 5126730 | 2,3 mm roll (v roli) PROVENT | 12,5 m x 1,2 | 15,0 | 75 | 750 | 50 | 1 715 rolí / 25 725 m2 | 4 týdny |

# MULTI GRIP 1,5 mm for LVT (pro LVT)



## Popis

Jedná se o dokonalý podklad pro pokládku luxusních vinylových dílců (LVT) s vynikajícími protiskluzovými a zvukově izolačními vlastnostmi. Je vyroben ze speciálního materiálu, kterým je biopolyuretan, materiálu vyrobeného z 90 % z přírodních složek, například oleje a křídy. Podložka Multi Grip má na jedné straně flísový povrch, který zajišťuje přilnavost podložky k podkladu, a na druhé straně protiskluzovou fólii, díky níž vinylové dílce nekloužou a jejich montáž je velmi snadná.

| Rozměry | 10 000 x 1 000 x 1,5 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,5 | mm |
| Délka | 10 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 1 000 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,009 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | - | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 0,62 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | - | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | - | % |
| Pevnost v tlaku | 44,88 | t/m2 |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >3 000 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | - | cm |
| Kročejový hluk | 15 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 8 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 10 m2 | | 400 m2 |
| 5126723 | 4004616462975 | | 4004616462968 |



# 1,6 mm THERMO red (červená)




## Popis

Podložka 1,6 mm THERMO je vyrobena z extrudovaného polystyrenu XPS a hodí se k pokládce pod všechny typy plovoucích podlah, které využívají systém podlahového vytápění.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 1,6 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,6 | mm |
| Délka | 15 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | červená | |
| Hustota | 41 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,05 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 32,6 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16,5 m2 | 99 m2 | 792 m2 |
| 5111141 | 4004616374896 | 4004616374889 | 4004616390681 |

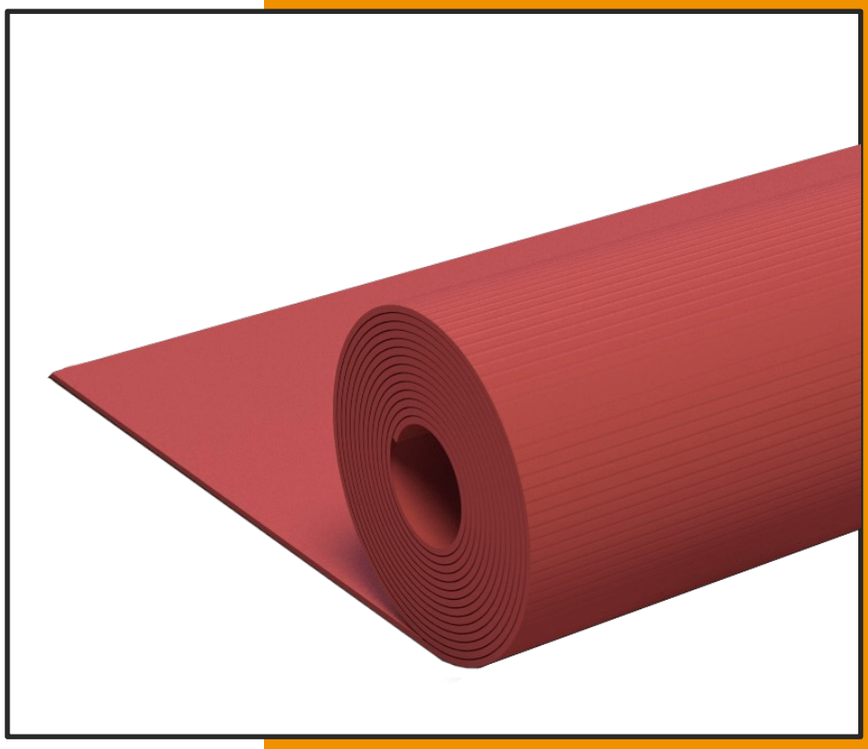

# 1,6 mm THERMO grey (šedá)




## Popis

Podložka 1,6 mm THERMO je vyrobena z extrudovaného polystyrenu XPS a hodí se k pokládce pod všechny typy plovoucích podlah, které využívají systém podlahového vytápění.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 1,6 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,6 | mm |
| Délka | 15 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 41 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,05 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 32,6 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16,5 m2 | 99 m2 | 792 m2 |
| 5126724 | 4004616462999 | 4004616462982 | 4004616463002 |

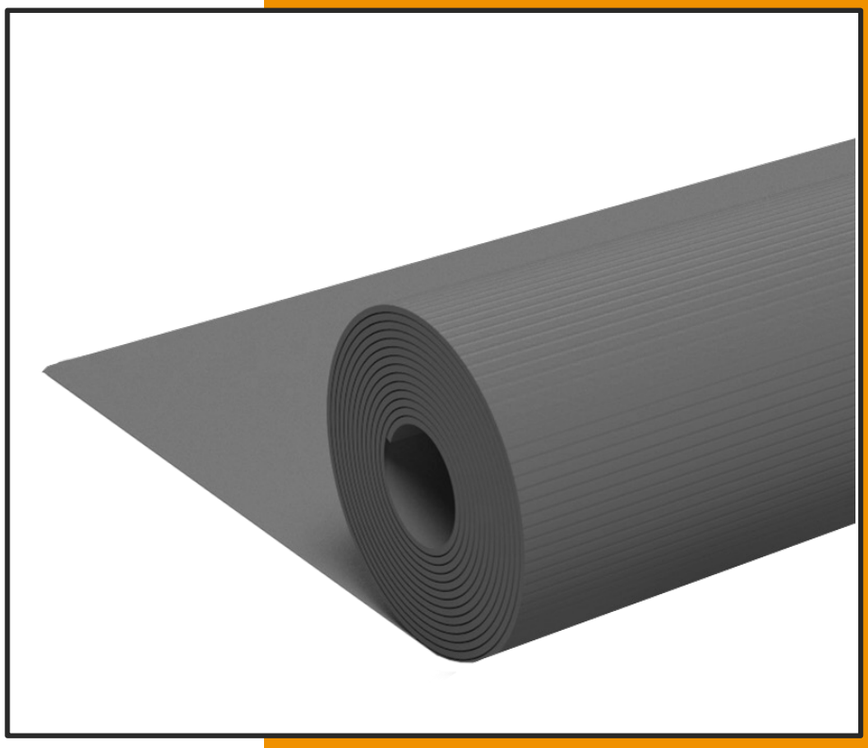

# 1,8 mm green roll (zelená v roli) + ALU




## Popis

Podložka je vyrobena z extrudovaného polystyrenu (XPS). Je určena k pokládce pod třívrstvý laminát. Obsahuje integrovanou parotěsnou vrstvu – PET fólii. Nevyžaduje dodatečnou bariéru proti vzlínající vlhkosti, což zkracuje dobu instalace. Snižuje nerovnosti v podkladu, vyznačuje se vysokým koeficientem tepelné izolace a snižuje hluk slyšitelný v místnosti pod ní.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 1,8 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,8 | mm |
| Délka | 15 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 50 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,07 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≤90 | kPa |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >250 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥75 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16,5 m2 | 66 m2 | 792 m2 |
| 5126725 | 4004616463033 | 4004616463026 | 4004616463040 |

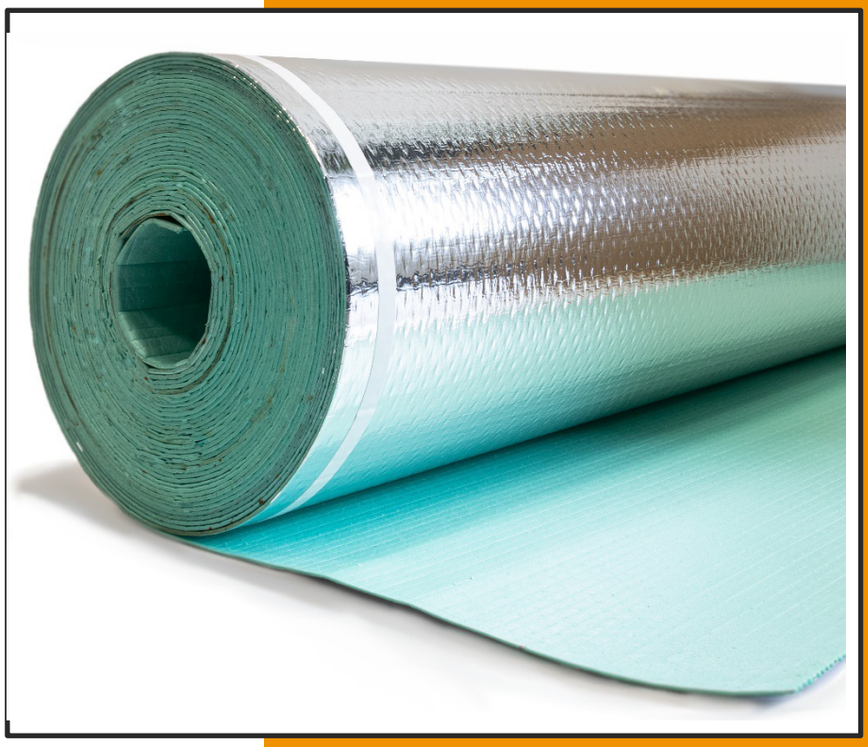

# MULTI PRO 1,8 mm for LVT (pro LVT)



## Popis

Podložka MULTIPRO 1,8 mm je podklad s vysokou hustotou vyrobená z 93 % z přírodních materiálů a polyuretanových pojiv a slouží jako parotěsná vrstva. Disponuje špičkovými zvukově izolačními vlastnostmi a byla vyvinuta speciálně pro plovoucí podlahy a parkety. Doporučuje se pro podlahové vytápění.
Je plně v souladu s francouzskými směrnicemi AFSSET A+ pro požadavky na těkavé organické látky (VOC) a nese označení BLUE ANGEL.

| Rozměry | 8 500 x 1 000 x 1,8 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 1,8 | mm |
| Délka | 8 500 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 780 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,008 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | - | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 0,98 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | - | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | - | % |
| Pevnost v tlaku | 24,4 | t/m2 |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >150 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | - | cm |
| Kročejový hluk | 18 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 26 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 8,5 m2 | - | 417 m2 |
| 5126726 | 4004616463071 | - | 4004616463088 |



# 2 mm green (zelená)




## Popis

Podložky Decor Floor z extrudovaného polystyrenu v rolích slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Jedná se o ideální ochranu sluchu a slouží k vyrovnání povrchu a snížení hluku v místnosti. Skvěle brání tvorbě plísní a hniloby. Podložku lze použít pro podlahové vytápění.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 15 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | zelená | |
| Hustota | 45 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029-0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≥30 | t/m2 |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16,5 m2 | 99 m2 | 594 m2 |
| 5114069 | 4004616310412 | 4004616310405 | 4004616390520 |

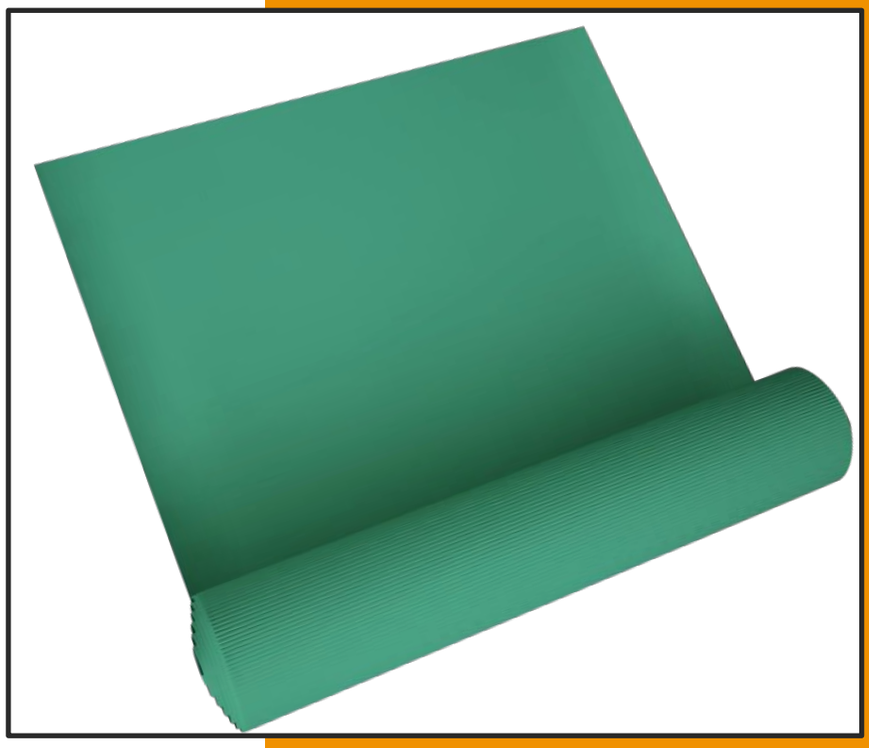

# 2 mm grey (šedá)




## Popis

Podložky Decor Floor z extrudovaného polystyrenu v rolích slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Jedná se o ideální ochranu sluchu a slouží k vyrovnání povrchu a snížení hluku v místnosti. Skvěle brání tvorbě plísní a hniloby. Podložku lze použít pro podlahové vytápění.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 15 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 45 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,06 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1,5 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | ≥30 | t/m2 |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | >100 000 | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 16,5 m2 | 99 m2 | 594 m2 |
| 5126727 | 4004616463118 | 4004616463101 | 4004616463125 |

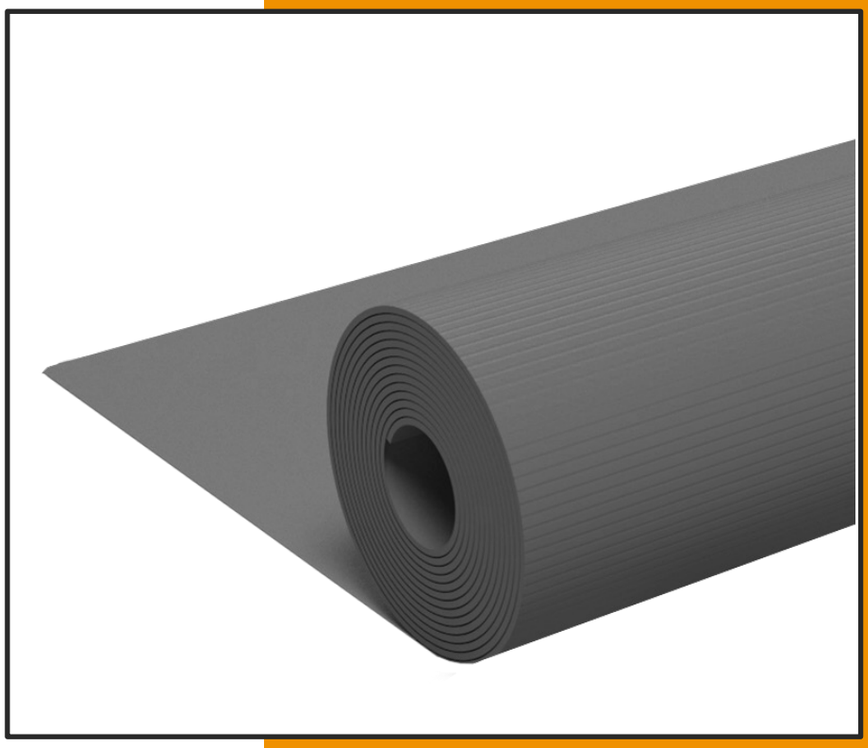

# 2 mm grey roll (šedá v roli) 20 m




## Popis

Podložky Decor Floor z extrudovaného polystyrenu v rolích slouží jako izolační vrstva, která se pokládá mezi podlahové dlaždice a betonový podklad. Lze je použít ve stavebnictví a veřejných budovách. Jedná se o ideální ochranu sluchu a slouží k vyrovnání povrchu a snížení hluku v místnosti. Skvěle brání tvorbě plísní a hniloby. Podložka je určena na podlahové vytápění.

| Rozměry | 15 000 x 1 100 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 20 000 | mm |
| Šířka | 1 100 | mm |
| Barva | šedá | |
| Hustota | 53 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,13 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | 0,029–0,034 | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | ≥1 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | ≤1 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | ≤2 | % |
| Pevnost v tlaku | 90 | t/m2 |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | - | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | ≥125 | cm |
| Kročejový hluk | ≤19 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | ≤14 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 22 m2 | - | 792 m2 |
| 5126728 | 4004616463156 | - | 4004616463163 |

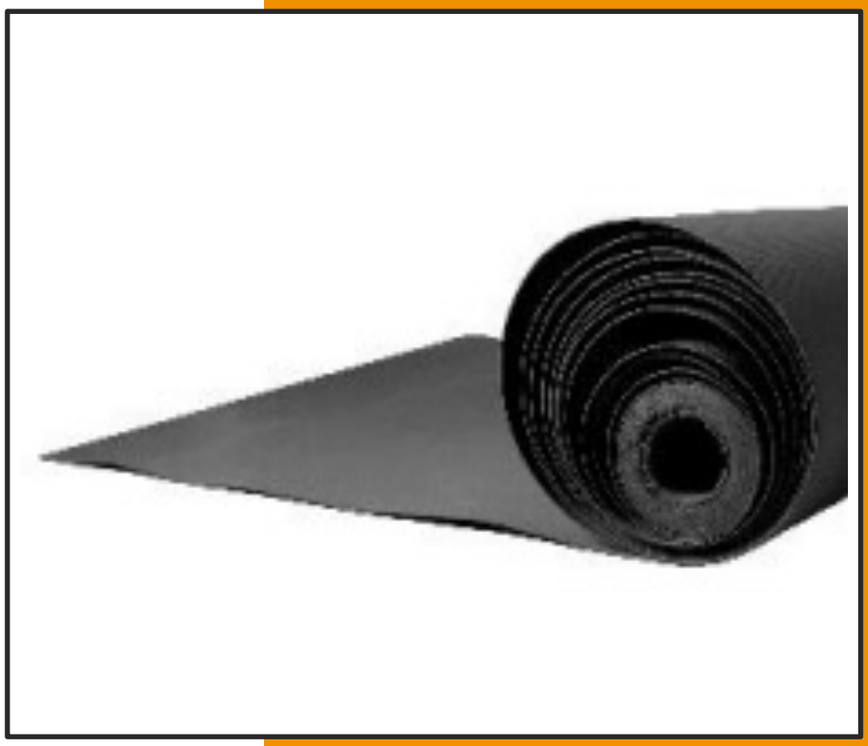

# 2 mm Corc roll (korková v roli)



## Popis

Korkové podložky pod dlaždice jsou jedinečným výrobkem z prémiové řady, který poskytuje vynikající akustickou a tepelnou izolaci všem typům plovoucích podlah. Účinně kompenzuje drobné nedokonalosti podkladu pod položenou krytinou, zvyšuje jeho odolnost a prodlužuje jeho životnost. Podlaha je díky nim tišší, teplejší a mnohem příjemnější. Izolační podložky pod dlaždice z přírodního korku jsou výrobky s dlouhou životností.

| Rozměry | 10 000 x 1 000 x 2 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2 | mm |
| Délka | 10 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | korek | |
| Hustota | 190 | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | - | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | - | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 3 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | 5 | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | 8 | % |
| Pevnost v tlaku | >200 | kPA |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | - | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | - | cm |
| Kročejový hluk | 16 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | - | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 10 m2 | - | 800 m2 |
| 5126729 | 4004616463194 | - | 4004616463187 |



# 2,3 mm roll (v roli) PROVENT



## Popis

Podložky ProVent tvoří kombinace nízkohustotního polyethylenu (LDPE) s uzavřenými buňkami a membrána z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), které jsou k sobě spojeny tepelným laminováním.  Materiál se dodává v rolích. Vroubkovaná spodní strana systému ProVent vytváří jedinečný systém vzduchových kanálků. Těmito vzduchovými kanálky se odvádí vlhkost, což umožňuje vysoušet betonový podklad a udržovat ho v suchu.

| Rozměry | 10 000 x 1 000 x 2,3 | Jednotka |
|---|---|---|
| Tloušťka | 2,3 | mm |
| Délka | 10 000 | mm |
| Šířka | 1 000 | mm |
| Barva | modrá | |
| Hustota | - | kg/m3 |
| Tepelný odpor R | 0,040 | m2K/W |
| Součinitel prostupu tepla, λD | - | W/(mK) |
| Bodové přizpůsobení | 1,0 | mm |
| Absorpce vody po 24 hodinách | - | % |
| Absorpce vody po 28 dnech | - | % |
| Pevnost v tlaku | 9 | kPA |
| Dynamická odolnost proti zatížení, DL | - | cyklus |
| Odolnost proti nárazu koulí o velkém průměru | - | cm |
| Kročejový hluk | 22 | dB |
| Útlum odraženého zvuku, RWS | 22 | % |

| Číslo zboží | EAN jednotky | EAN krabice | EAN palety |
|---|---|---|---|
| | 15 m2 | - | 750 m2 |
| 5126730 | 4004616463217 | - | 4004616463224 |



# Výhody podložky PROVENT



VENTILACE

Pohyb vzduchu pod systémem ProVent je regulovaný

HLUKOVÁ IZOLACE

Dobrá akustická izolace pro vás i vaše sousedy.

KOMPLETNÍ OCHRANA PROTI VLHKOSTI

Není nutná žádná další parozábrana!

SYSTÉMY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ


Doporučeno k použití se systémy vodního vytápění

ProVent ® pomáhá vytvářet zdravé prostředí v obytném prostoru:

- ✓ Zajišťuje suchý podklad
- ✓ Zamezuje tvorbě plísní a brání zdravotním problémům, například alergiím

## ProVent ®

ty nejlepší vlastnosti

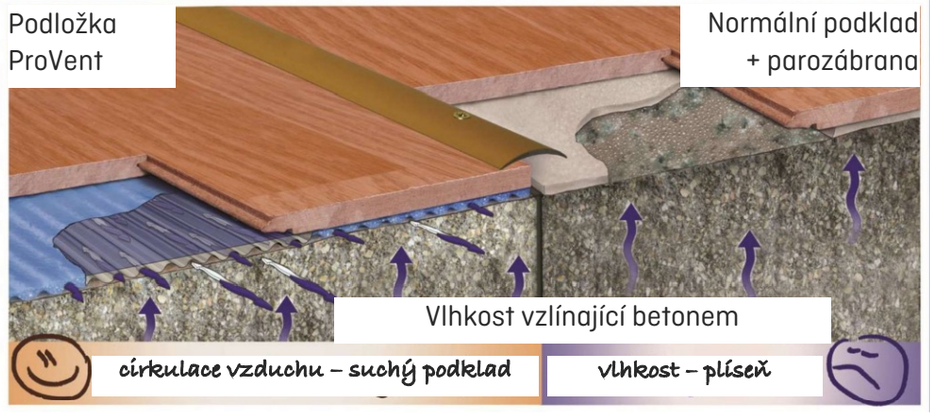

Další informace:

**Döllken** Profiles

SURTECO GROUP

Döllken CZ s.r.o.
K Vypichu 1087
252 19 Rudná